



## КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР | JS175W

Мощность двигателя: 129 кВт (172 л.с.) Эксплуатационная масса: 14 884–18 291 кг Емкость ковша: 0,265–0,995 м<sup>3</sup>

**JCB**

# СИЛА ВНУТРИ И СНАРУЖИ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОКУПАТЬ ЭКСКАВАТОР, СЛЕДУЕТ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ОН ДОСТАТОЧНО НАДЕЖЕН ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ ЗАДАЧ. К СЧАСТЬЮ, ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МАШИН JCB JS175W.



1



2

## Стрел и рукоять


- 1 Усиленная стрела и рукоять экскаватора JCB JS175W выполнены из высокопрочной стали, а цельная нижняя пластина стрелы и внутренние перегородки обеспечивают долгий срок службы машины.
- 2 Наши современные процессы производства и сборки гарантируют высокую точность и качество компонентов.

## Компоненты

- 3 В наших двигателях применяются проверенные временем технологии — с 2004 года мы изготовили 200 000 двигателей DIESELMAX. Долговечность двигателя JS175W DIESELMAX T2 подтверждена тестированием, которое проводилось в течение 110 000 часов с участием 70 различных машин, выполнивших самые сложные задачи в самых трудных рабочих условиях.
- 4 При сборке экскаваторов JCB JS175W используются лучшие компоненты в отрасли, в том числе двигатели JCB, насосы Kawasaki, гидрораспределители Kayaba и мосты ZF или JCB. Возможность блокировки заднего моста на экскаваторах JCB JS175W позволяет операторам легко и просто адаптировать машину к выполняемой задаче и конкретному рельефу местности.



3

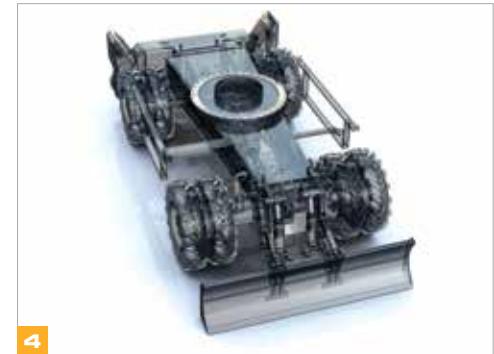

4

## Структурная прочность


**5** Экскаваторы JS175W позволяют с легкостью выполнять повседневные работы по подъему груза, представляющие собой существенную часть всех рабочих операций практически повсеместно. Благодаря сочетанию высокой грузоподъемности с хорошей устойчивостью, машины JS175W позволяют экономить время, выполняя работы, свойственные различным видам машин.

**6** Наши усиленные мосты, отвалы и стабилизаторы рассчитаны на эксплуатацию в наиболее сложных условиях. Широкий выбор различных конфигураций позволяет выбрать экскаватор точно в соответствии с выполняемой работой.

**7** Коробчатая конструкция поворотной платформы обеспечивает повышение прочности и снижение нагрузки. Кроме того, она устойчива к ударным повреждениям.

**8** Высоконадежная поворотная платформа обеспечивает максимальную долговечность конструкции.

**9** Жесткая, прочная конструкция дверей гарантирует высокую надежность.

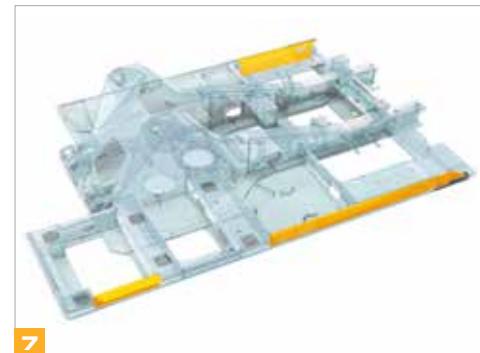

# МАКСИМУМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, МИНИМУМ ЗАТРАТ

СЕЙЧАС КАК НИКОГДА ВАЖНО ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ. НОВЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ JCB JS175W С ИДЕАЛЬНО СООТВЕТСТВУЮЩИМ ВЫПОЛНЯЕМЫМ ЗАДАЧАМ ДВИГАТЕЛЕМ DIESELMAX T2 ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ НАИБОЛЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ КОМПАНИИ JCB.

## Универсальность

**1** Быстроустанавливаемая каретка JCB специально разработана для модельного ряда JS и позволяет быстро и легко заменять навесное оборудование. Это значит, что машины JS175W можно приспособить для выполнения разнообразных работ с помощью различного навесного оборудования JCB. Для повышения универсальности JCB предлагает полный ассортимент дополнительных гидролиний, в том числе гидролинию для подсоединения гидромолота, вспомогательную гидролинию и гидролинию с низким потоком.



1

**2** Система гидравлического подъема кабины экскаваторов JS175W позволяет поднимать пост управления на 2,3 м выше по сравнению со стандартной машиной. Для оператора обеспечивается отличная обзорность при загрузке контейнеров с высокими бортами, что позволяет уменьшить количество повреждений, максимально увеличить производительность и повысить безопасность на рабочей площадке.




2

**3** Для обеспечения оптимальной производительности экскаваторы JS175W могут оснащаться тилтrotатором, обеспечивающим дополнительный наклон 45 градусов и поворот 360 градусов между стрелой и навесным оборудованием. Инновационный готовый к установке тилтrotатор использует отдельный поток масла независимо от другого гидравлического оборудования. Независимый контур в сочетании со специализированными джойстиками, включающими органы рулевого управления, обеспечивает исключительно высокую производительность тилтrotатора.



Экскаваторы JS175W могут использоваться для подъема, экскавации грунта, разгрузки и выполнения работ с использованием навесного оборудования. То есть эти экскаваторы представляют собой универсальные машины, высокую производительность которых обеспечивает возможность с легкостью и точно выполнять широкий спектр различных работ.

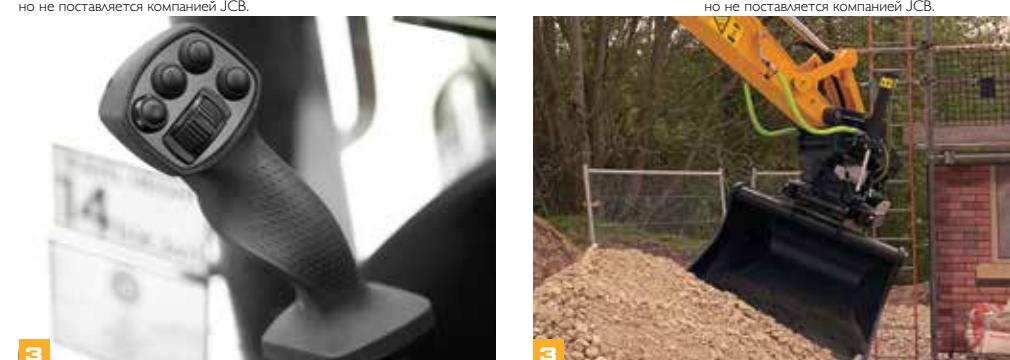

Это навесное оборудование сертифицировано, но не поставляется компанией JCB.

Это навесное оборудование сертифицировано, но не поставляется компанией JCB.



## Повышенная результативность


**4** Для поддержки плавного равномерного движения экскаваторы JS175W в стандартной комплектации оснащаются органами управления переднего и заднего хода и установки нейтральной передачи. Эти органы удобно размещены на правом джойстике.

Инновационная регенеративная гидравлическая система JCB обеспечивает рециркуляцию масла в обход цилиндров, что уменьшает время цикла и расход топлива. Усовершенствованная гидравлическая технология, оптимизированная настройка гидравлических насосов и улучшенная архитектура программного обеспечения для электронного управления позволяют достигнуть оптимальной топливной экономичности.

## Эффективный экспорт

**5** Новая электронная система управления SMART Control и соответствующие стандарты Tier 2 двигатели DIESELMAX отлично работают вместе, даже при низких оборотах двигателя обеспечивая плавную работу и высокий крутящий момент, до максимальной мощности — 129 кВт (173 л. с.).

**6** Несколько диапазонов мощности экскаватора JS175W позволяют выбирать необходимый уровень производительности в соответствии с выполняемой задачей — и таким образом максимально повысить эффективность. Новая система пропорционального управления вентилятором охлаждения двигателя оптимизирует скорость вентилятора, снижает уровень шума от излишнего потока воздуха и позволяет уменьшить расход топлива.

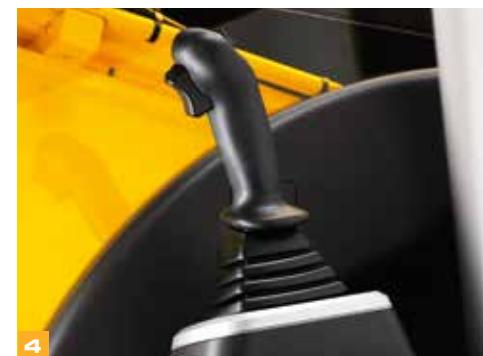

## МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

ЭКСКАВАТОРЫ JCB JS175W СОЗДАНЫ С РАСЧЕТОМ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ, МАКСИМАЛЬНОГО КОМФОРТА, ЭРГОНОМИЧНОСТИ, ПРОСТОТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УДОБСТВА УПРАВЛЕНИЯ. РАБОТА НА ЭКСКАВАТОРАХ УДОБНА ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ И ВЫГОДНА ДЛЯ ВАС, ВЕДЬ ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ ОЗНАЧАЕТ ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.

### Условия работы оператора

1 Экскаваторы JS175W обеспечивают более тихие условия работы. Уровень шума снижен до 73 дБ(А) внутри и до 100 дБ(А) снаружи машины, поэтому ее можно использовать в любое время и в любом месте.

В кабинах JCB JS175W используется 6 резиновых подушек для максимального снижения шума и вибрации.

2 Удобные, легко и плавно регулируемые рычаги управления повышают комфорт оператора и производительность. Кнопка включения режима кратковременного повышения мощности позволяет быстро увеличить гидравлическую мощность.

Различные варианты дополнительного пропорционального управления обеспечивают плавное и точное управление и дополнительную экономию топлива, а также расширяют набор функциональных возможностей.

3 Прочная рулевая колонка и рычаги управления регулируются независимо, что позволяет легко подобрать для них оптимальное рабочее положение.

4 Безусловным достоинством машины является великолепная обзорность назад благодаря компактному двигателю DIESELMAX T2, который размещается под низким капотом.



Органы управления JS175W регулируются независимо, что позволяет легко подобрать для них оптимальное рабочее положение.

Широкий выбор сидений, включая сиденья с обогревом и вентиляцией, рассчитанные на различные области применения.

1



5

## Удобство управления

**5** В экскаваторах JCB JS175W за креслом оператора в кабине предусмотрен просторный отсек для хранения личных вещей. Дополнительную электророзетку можно использовать для холодильной камеры.

**6** Опциональная система климат-контроля JCB позволяет точно регулировать температуру в кабине с помощью свежего или циркулирующего в системе воздуха. Функции предотвращения запотевания и обледенения обеспечивают постоянную прозрачность лобового стекла машины.

**7** Выбор режима работы осуществляется с помощью поворотного регулятора дроссельной заслонки. Это позволяет оператору легко и быстро выбирать режим работы с помощью одного регулятора.

**8** Удобно расположенные и простые в использовании органы управления отвалом и стабилизаторами в сочетании с плавными и чувствительными джойстиками позволяют точно управлять экскаватором JS175W и обеспечивать его максимальную производительность.

**9** Стандартный многофункциональный 7-дюймовый цветной дисплей дает возможность настройки главного экрана и мгновенно отображает сведения об эксплуатации машины, которые можно легко прочитать при любом освещении. Возможность настройки экранов позволяет оператору выбрать информацию для просмотра.



6



7



8



Многослойное стекло в люке крыши и в окнах обеспечивает оператору экипажу в кабине JS175W оптимальную обзорность при работе на высоте.

4




9



9

# МЕНЬШЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ, БОЛЬШЕ РАБОТЫ

ЭКСКАВАТОРЫ JCB JS175W СОЗДАНЫ С РАСЧЕТОМ НА МАКСИМАЛЬНУЮ ПРОСТОТУ И УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ. ЭТО ДЕЛАЕТ ИХ ДОСТУПНЫМИ ПО ЦЕНЕ, ЭФФЕКТИВНЫМИ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМИ, А ЗНАЧИТ — ПОМОГАЕТ ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ОТДАЧУ ОТ МАШИНЫ.

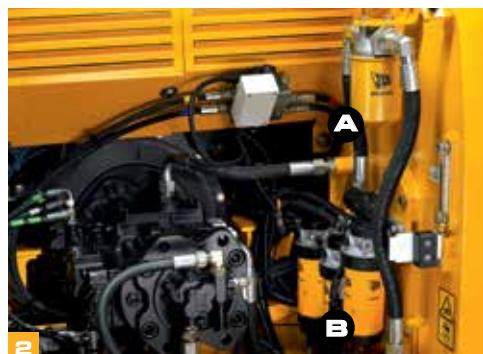

## Где вное — удобство

**1** Благодаря применению новой системы фильтрации, устанавливаемой по отдельному заказу, в моделях JS175W не требуется использовать фильтр предварительной очистки Visibowl.

Для удаления тяжелых частиц в системе впуска используется подсос воздуха от охлаждающего вентилятора, что позволяет увеличить интервалы между заменами воздушного фильтра.

**2** Централизованное расположение фильтров (масла двигателя, гидравлического масла и топлива) в машинах JCB JS175W ускоряет и облегчает техническое обслуживание.

**3** Благодаря удобному расположению значительно упрощены работы по замене и осмотру воздушного фильтра. Радиатор двигателя, система охлаждения гидравлики и промежуточный охладитель расположены рядом друг с другом, что значительно упрощает их индивидуальное обслуживание и очистку.

(A) Фильтры гидравлического масла (B) Топливные фильтры



СЕРВИСНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ	
М сло двиг теля и м сляный фильтр	К ждые 500 моточ сов
Гидр вли- ческое м сло	К ждые 5000 моточ сов
Фильтр гидр вли- ческого м сл	К ждые 1000 моточ сов





## Всё под рукой

**4** На экскаваторах JCB JS175W в стандартной комплектации устанавливается одноточечная система смазки, использование которой упрощает удобный доступ с уровня земли.

**5** Для максимального сокращения времени простоя при обслуживании экскаваторов JCB JS175W можно обратиться к местному дилеру JCB и к нашим квалифицированным специалистам. Закажите оригинальные запчасти JCB через Интернет, и в 95 % случаев они будут доставлены вам на следующий день.

**6** Капот машин JCB JS175W легко открывается и закрывается с помощью пневматических цилиндров, а большие и широкие отсеки для обслуживания обеспечивают превосходный доступ к компонентам.

**7** Установленный в кабине НОВЫЙ монитор JCB позволяет проверять уровень масла в двигателе, объем охлаждающей жидкости и наличие ошибок при запуске двигателя машины.



# БЕЗОПАСНЫЙ ВЫБОР

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЛОЩАДКЕ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНА, ПОЭТОМУ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ МОДЕЛЕЙ JS175W МЫ ВСТРОИЛИ В НИХ СТОЛЬКО СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, СКОЛЬКО ВОЗМОЖНО. ПРОЩЕ ГОВОРЯ, ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ОПЕРАТОРОВ МОЖНО НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ.

## Безопасность — не привило

- На ступенях и платформах установлены нескользящие стальные пластины с перфорацией, обеспечивающие надежное сцепление обуви с поверхностью даже во время дождя и при обледенении. Болты, удерживающие пластины, утоплены, чтобы снизить риск при движении машины.
- Для улучшения обзорности можно установить дополнительную камеру заднего вида.
- Разработанная JCB система 2GO полностью изолирует компоненты гидросистемы во избежание непредсмотренного движения. Функция запуска гарантирует, что машину JCB JS175W можно запустить только в безопасном заблокированном положении, выполнив две различных операции при нажатой педали тормоза.



Это навесное оборудование сертифицировано, но не поставляется компанией JCB.



## Улучшенная обзорность

- 4** Большая площадь остекления и низкий капот машин JCB JS175W обеспечивают отличную круговую обзорность.
- 5** На машины JCB JS175W установлен полный комплект зеркал — боковых и заднего вида — для обеспечения круговой обзорности и соответствия требованиям безопасности.
- 6** Дополнительно устанавливаемые предохранительные поручни обеспечивают защиту от падения с высоты при проведении любых работ на поворотной платформе.
- 7** При работе с моделями JS175W не нужно забираться на машину для проверки уровня масла; все операции планового обслуживания выполняются с уровня земли.
- 8** Для улучшения освещения рабочей зоны можно оснастить экскаватор не стандартными, а светодиодными фарами рабочего света.
- 9** Дополнительные проблесковые маячки повышают безопасность на рабочей площадке.
- 10** Для полной гарантии безопасности кабины машин JCB JS175W можно оснастить встроенной защитой от опрокидывания (ROPS). Благодаря наличию стандартных крепежных кронштейнов на кабину экскаваторов JS175W можно легко установить выпускаемую компанией JCB защиту от падающих предметов (FOPS).

**9****6****7****8**

# LIVELINK — УМНЫЙ ПОМОЩНИК

LIVELINK — ЭТО ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ УДАЛЕННО УПРАВЛЯТЬ МАШИНАМИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ, ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ ИЛИ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН. СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДОСТУП К РАЗЛИЧНОЙ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ О МАШИНАХ, ХРАНЯЩЕЙСЯ В ЗАЩИЩЕННОМ ЦЕНТРЕ, ВКЛЮЧАЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕПОЛАДКАХ, ОТЧЕТЫ ОБ УРОВНЕ ТОПЛИВА И ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ.

## Преимущества при техобслуживании

Удобство управления техническим обслуживанием — точный контроль моточасов и уведомления о техобслуживании упрощают планирование техобслуживания, а сведения о местоположении машин в реальном времени помогают эффективно управлять парком. Также доступны критически важные предупреждения о работе машин и журнальные записи о техническом обслуживании.



## Производительность и сокращение затрат

Система JCB LiveLink предоставляет информацию о времени работы на холостом ходу и расходе топлива машины, помогая уменьшить расход топлива, экономить средства и повысить производительность. Сведения о местоположении машин позволяют повысить эффективность их эксплуатации и даже сократить расходы на страхование.



## Безопасность

Система LiveLink в реальном времени предупреждает о выходе машины за пределы предварительно заданной рабочей зоны, а также о ее несанкционированном использовании в нерабочее время. Среди других преимуществ — информация о местоположении в реальном времени и улучшенное электронное управление (связь LiveLink с иммобилайзером или электронным управлением).



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

КОМПАНИЯ JCB ОКАЗЫВАЕТ ПЕРВОКЛАССНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ СВОИМ ЗАКАЗЧИКАМ ПО ВСЕМУ МИРУ. ГДЕ БЫ ВЫ НИ НАХОДИЛИСЬ, КАКОЙ БЫ ВОПРОС У ВАС НИ ВОЗНИК, МЫ БЫСТРО ПРИБУДЕМ НА МЕСТО И ПОМОЖЕМ ОБЕСПЕЧИТЬ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ ВАШЕЙ МАШИНЫ.



1



2




3

1 Техническая поддержка JCB может обеспечить мгновенную связь с экспертами завода независимо от времени суток, а отделы финансирования и страхования компании всегда готовы быстро предоставить гибкие и конкурентоспособные ценовые предложения.

2 Глобальная сеть центров поставки запчастей JCB представляет собой еще один пример высокой эффективности. Наличие 15 региональных центров позволяет нам доставить 95 % всех запчастей в любую точку земного шара в течение 24 часов. Оригинальные запчасти JCB спроектированы так, чтобы работать в гармонии с вашей машиной, обеспечивая при этом оптимальную эффективность и производительность.


3 Программа JCB Assetcare предлагает варианты продления полной гарантии и соглашений об обслуживании, а также договоры на проведение обслуживания и ремонта. Независимо от выбранных вами услуг наши группы технического обслуживания, находящиеся по всему миру, быстро и качественно выполнят ремонтные работы по гарантии, проведут техобслуживание по приемлемым расценкам и предоставлят запрошенные ценовые предложения.

Примечание. Система JCB LIVELINK и набор услуг JCB ASSETCARE могут быть недоступны в вашем регионе. Для получения дополнительных сведений обратитесь к местному дилеру JCB.

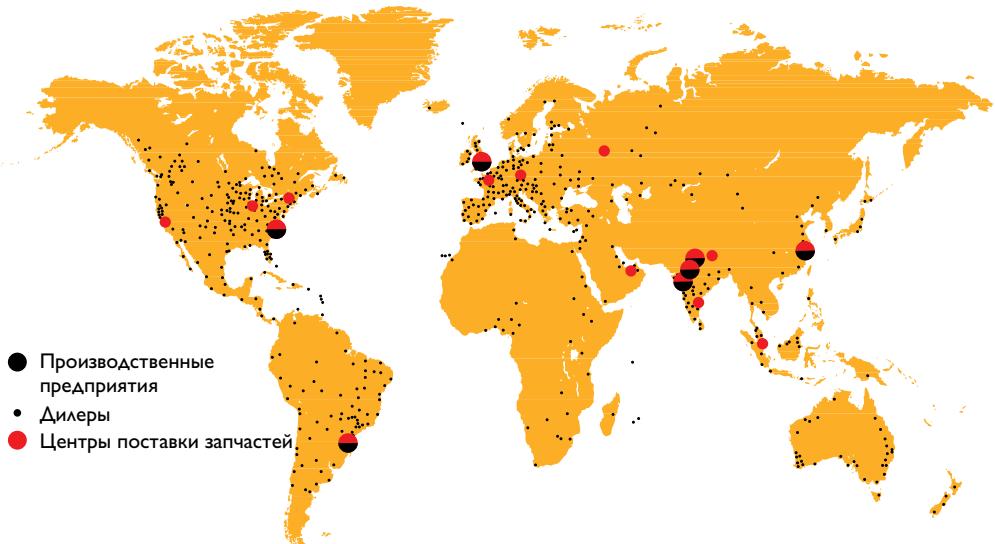


- Производственные предприятия
- Дилеры
- Центры поставки запчастей

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

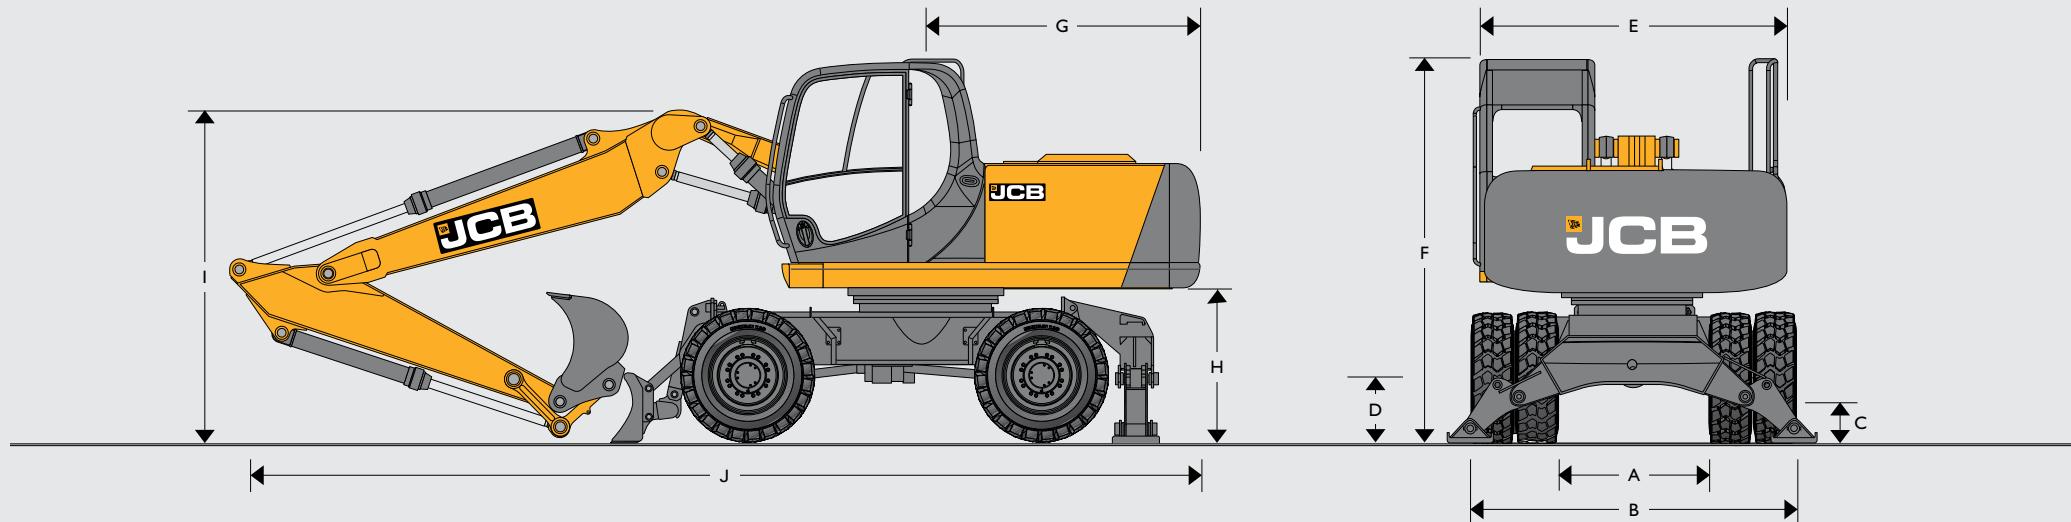


A	Внутреннее расстояние между сдвоенными колесами	ММ	1330
B	Внешняя ширина по сдвоенным колесам	ММ	2490
C	Дорожный просвет	ММ	350
D	Расстояние от центральной оси сдвоенных колес до земли	ММ	498
	Расстояние от центральной оси одиночных колес до земли	ММ	519
E	Габаритная ширина (при снятых перилах)	ММ	2480
F	Высота по кабине	ММ	3195
G	Длина задней части	ММ	2330
H	Просвет под противовесом	ММ	1270

Монострела 5,15 м




Длина рукояти		2,25 м	2,70 м	3,05 м
I	Транспортная высота стрелы	мм	2765	2765
J	Транспортная длина	мм	8285	8275

Трехсекционная сочлененная стрела 4,97 м




Длина рукояти		2,25 м	2,70 м	3,05 м
I	Транспортная высота стрелы	мм	2806	2874
J	Транспортная длина	мм	8263	8258

## ВАРИАНТЫ ШАССИ

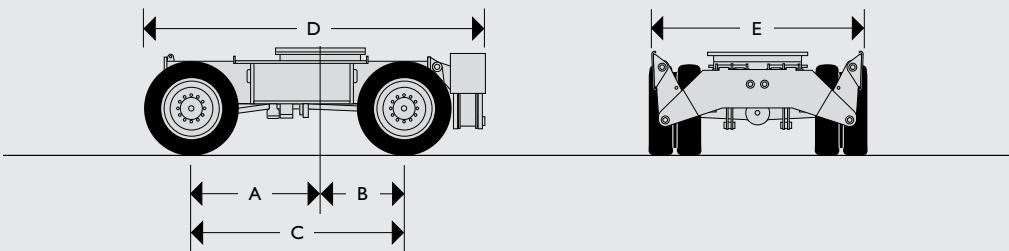


## СТАБИЛИЗАТОРЫ ЗАДНИЕ

A	Расстояние от центра опорно-поворотного круга до переднего моста	мм	1500
B	Расстояние от центра опорно-поворотного круга до заднего моста	мм	1000
C	Колесная база	мм	2500
D	Длина с учетом задних стабилизаторов	мм	3950
E	Ширина с учетом стабилизаторов (поднятых)	мм	2480

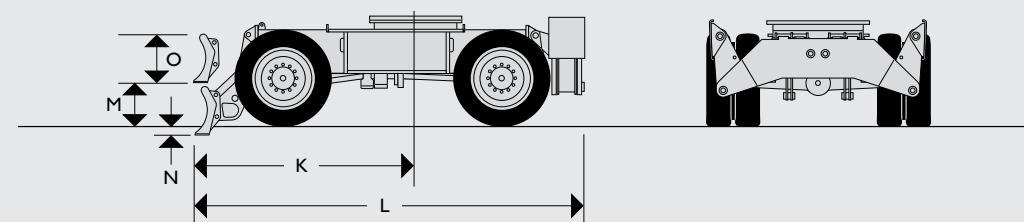


## ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ОТВАЛА

K	Расстояние от центра опорно-поворотного круга до переднего бульдозерного отвала (опущенного)	мм	2530
L	Длина с учетом стабилизаторов и бульдозерного отвала (поднятого)	мм	4460
M	Расстояние от земли до нижнего края переднего бульдозерного отвала (поднятого)	мм	450
N	Глубинакопания бульдозерного отвала	мм	130
O	Высота бульдозерного отвала	мм	500

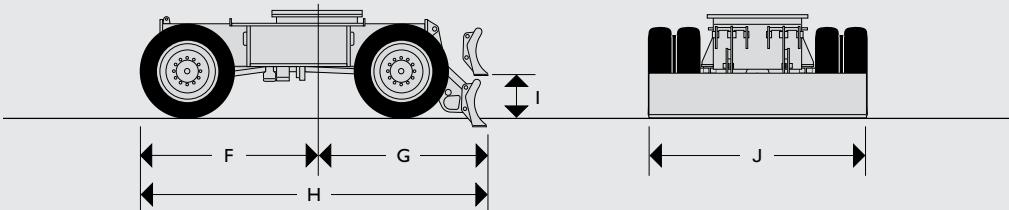

## ОТВАЛ ЗАДНИЙ

F	Расстояние от центра опорно-поворотного круга до передней стороны передних шин	мм	1990
G	Расстояние от центра опорно-поворотного круга до заднего бульдозерного отвала (опущенного)	мм	2090
H	Длина с учетом заднего бульдозерного отвала (поднятого)	мм	4050
I	Расстояние от земли до нижнего края заднего бульдозерного отвала (поднятого)	мм	450
J	Ширина бульдозерного отвала	мм	2480

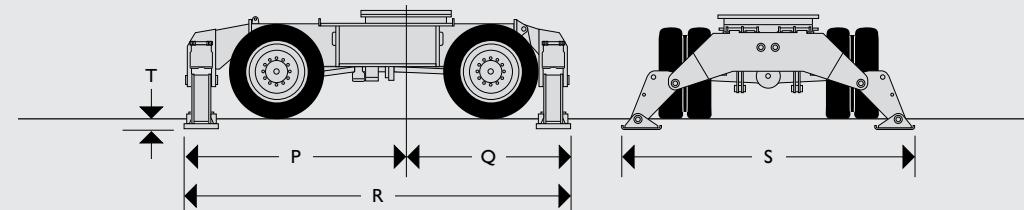

## СТАБИЛИЗАТОРЫ ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ

P	Расстояние от центра опорно-поворотного круга до передних стабилизаторов	мм	2520
Q	Расстояние от центра опорно-поворотного круга до задних стабилизаторов	мм	1960
R	Длина с учетом передних и задних стабилизаторов	мм	4480
S	Ширина с учетом стабилизаторов (опущенных)	мм	3550
T	Высота подъема стабилизаторов	мм	130

**ДВИГАТЕЛЬ**

Модель	JCB DIESELMAX 448, соответствует стандарту Tier 2.
Тип	Четырехтактный рядный четырехцилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом, жидкостным охлаждением и прямым впрыском.
Номинальная мощность (ISO 14396)	129 кВт (172 л.с.).
Рабочий ход поршня	4,8 л.
Впрыск	Электронная система впрыска.
Фильтрация воздуха	Сухой воздушный фильтр со вспомогательным элементом и предупреждающим индикатором в кабине.
Охлаждение	Мощный радиатор.
Стартер	24 В — 4 кВт.
Аккумуляторы	2 x 12 В для тяжелого режима работы.
Генератор	24 В, 55 А.
Насос дозаправки	Электрический.

**СИСТЕМА ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ**

Привод	Аксиально-поршневой гидромотор и бортовая передача с планетарным редуктором.
Тормоз поворотного механизма	Гидравлический тормоз и автоматический пружинный стояночный тормоз дискового типа.
Скорость поворота	11,3 об/мин
Механизм поворота	Большого диаметра, с внутренними зубьями, полностью герметичный, в масляной ванне.
Блокировка поворота	Переключаемый тормоз с несколькими положениями и механическая блокировка.

**ШАССИ**

Варианты шасси	Мост JCB длиной 2,5 м с дисковыми тормозами / Мосты ZF шириной 2,5 м с тормозами на ступице.	
Бульдозерный отвал	Передний и задний, крепление на пальцевых шарнирах.	
Стабилизаторы	Передние и задние, крепление на пальцевых шарнирах, действующие независимо, а также в различных сочетаниях.	
Блокировка положения захвата	Усиленная балка с креплением на пальцевом шарнире.	
Мосты	Полный привод.	
Допустимая нагрузка на мосты	32 т.	
Осцилляция моста	+/- 8,5°.	
Дорожный просвет	350 мм.	
Трансмиссия	Гидростатический привод с поршневым гидромотором и трансмиссией с переключением под нагрузкой.	
Транспортная скорость	Малый ход	3,8 км/ч (ZF) / 3,8 км/ч (JCB)
	Низкое передаточное число	14 км/ч (ZF) / 14 км/ч (JCB)
	Высокое передаточное число	30 км/ч (ZF) / 30 км/ч (JCB)
Тяговое усилие	99,7 кН (мост JCB), 102,5 кН (мост ZF)	
Рулевое управление	Полностью гидравлическая система.	
Радиус разворота	По внешнему краю шин	
	По внешнему краю установленного спереди бульдозерного отвала	6,5 м.
		6,558 м.
Тормозная система	Полностью гидравлическая, двухконтурная тормозная система.	
Стояночный тормоз	Встроен в трансмиссию.	
Преодолеваемый подъем	Максимально 35° (70 %).	

**ШИНЫ**

Сдвоенные	Одинарные	Проходимость
10,00 x 20 (16PR) с разделительным кольцом.	18R x 19,5 (радиального типа)	600/40 x 22,5

## ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

Шасси					
	14 884 кг	15 584 кг	16 190 кг	16 896 кг	17 502 кг
	15 667 кг	16 367 кг	16 979 кг	17 685 кг	18 291 кг

Машина оснащена рукоятью длиной 2,7 м, экскаваторным ковшом и сдвоенными колесами. При оснащении одиночными колесами масса машины уменьшается на 400 кг.

## КОМБИНАЦИЯ КОВША И РУКОЯТИ

	Без быстросъемной каретки			С быстросъемной кареткой*			Масса ковша
	2,25 м	2,7 м	3,0 м	2,25 м	2,7 м	3,0 м	
<b>JS175W с монострелой</b>							
<b>Длина стрелы</b>	2,25 м	2,7 м	3,0 м	2,25 м	2,7 м	3,0 м	Масса ковша
Ковш общего назначения, 610 мм, 0,34 м <sup>3</sup>	□	□	□	□	□	□	368 кг
Ковш общего назначения, 762 мм, 0,46 м <sup>3</sup>	□	□	■	■	■	●	460 кг
Ковш общего назначения, 914 мм, 0,59 м <sup>3</sup>	■	■	●	●	●	×	511 кг
Ковш общего назначения, 1067 мм, 0,72 м <sup>3</sup>	●	●	×	×	×	×	579 кг
Ковш общего назначения, 1219 мм, 0,85 м <sup>3</sup>	×	●	×	×	×	×	625 кг
<b>JS175W с трехсекционной стрелой</b>							
<b>Длина стрелы</b>	2,25 м	2,7 м	3,0 м	2,25 м	2,7 м	3,0 м	Масса ковша
Ковш общего назначения, 610 мм, 0,34 м <sup>3</sup>	□	□	□	□	□	□	368 кг
Ковш общего назначения, 762 мм, 0,46 м <sup>3</sup>	□	□	□	■	■	□	460 кг
Ковш общего назначения, 914 мм, 0,59 м <sup>3</sup>	■	■	□	●	●	■	511 кг
Ковш общего назначения, 1067 мм, 0,72 м <sup>3</sup>	●	●	■	×	×	×	579 кг
Ковш общего назначения, 1219 мм, 0,85 м <sup>3</sup>	●	●	●	×	×	×	625 кг

Примечания. Совместимость ковшей на основе значений грузоподъемности (ISO 10567) для колесных машин, совместимость зависит от вариантов шасси.

□ = Подходит для общих земляных работ (материалы плотностью до 2000 кг/м<sup>3</sup>).

■ = Подходит для легких земляных работ (материалы плотностью до 1600 кг/м<sup>3</sup>).

● = Подходит для профилирования грунта и погрузки материалов плотностью до 1200 кг/м<sup>3</sup>.

Х = Не рекомендуется

\* Только для ковша с установленной быстросъемной кареткой JCB (вес каретки = 186 кг).


## ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

Топливный бак	литры	310
Бак охлаждающей жидкости двигателя	литры	26
Масло двигателя	литры	20,4
Система понижающей передачи поворотного механизма	литры	6
Гидравлическая система	литры	124
Гидравлический бак	литры	73
Трансмиссия	литры	2,5
Дифференциалы мостов (каждый)	литры	Задний 12, передний 14
Ступицы мостов (каждая)	литры	2,0

## ОСНОВНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

<b>Система</b>	Чувствительная к нагрузке гидравлическая система с отрицательным управлением, открытым центром и со сдвоенными поршневыми насосами переменной производительности, обеспечивающая регулировку потока в соответствии с потребностями и, следовательно, максимальную эффективность.
<b>Основные насосы</b>	2 аксиально-поршневых насоса с переменным рабочим объемом.
Максимальный поток	2 x 156 л/мин.
Давление в основном контуре	314 бар.
При режиме кратковременного повышения мощности	343 бар.
<b>Насос сервосистемы</b>	Шестеренчатый.
Максимальный поток	27 л/мин.
Давление в сервосистеме	40 бар.
<b>Дополнительные контуры</b>	
<b>Гидромолот</b>	Включает автоматическую настройку оборотов двигателя и фильтр обратного контура.
Максимальный поток	138 л/мин.
Максимальное давление	314 бар (предстановленное давление 180 бар).
<b>Дополнительный двойного действия</b>	
Максимальный поток	130 л/мин.
Максимальное давление при работе гидроцилиндров захвата	314 (343) бар.
<b>Гидравлический контур с низким потоком</b>	Максимальный поток шестеренчатого насоса 36 л/мин.
<b>Гидроцилиндры</b>	Закаленные, хромированные штоки поршней и концевое демпфирование цилиндров стрелы, рукояти и рабочего хода ковша.
<b>Фильтрация</b>	
В баке	150 микрон, сетчатый фильтр.
Обратная линия основного контура	10 микрон, волокнистый элемент.
Гидролиния управления	10 микрон, бумажный элемент.
Обратная линия контура гидромолота	10 микрон, элемент с армированной микроструктурой.
<b>Охлаждение</b>	Соответствие системы охлаждения мировым стандартам обеспечивается расположенным в одной плоскости радиаторами охлаждения двигателя и гидравлического масла, а также интеркулером с откидывающимся вперед кондиционером для обеспечения удобства очистки.

## РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

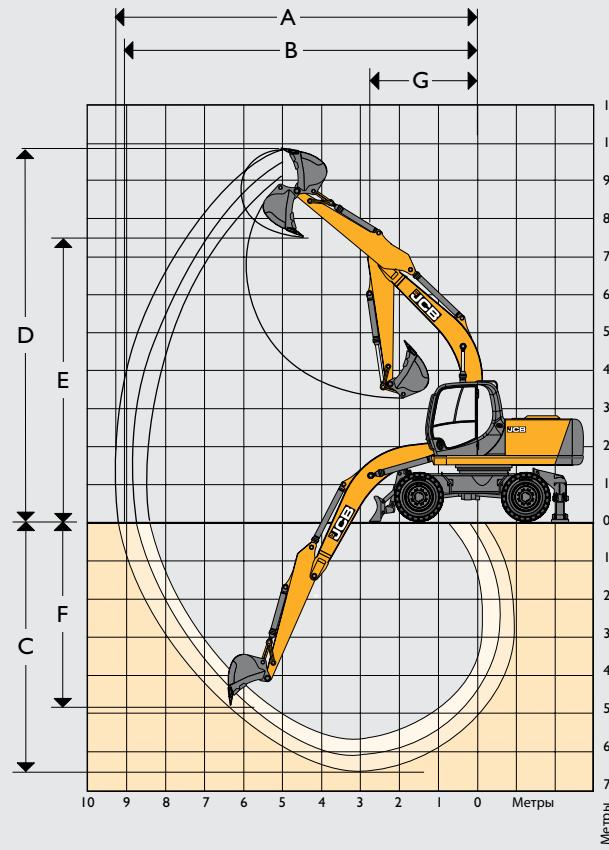

Монострела 5,15 м

Длина рукояти		2,25 м	2,70 м	3,05 м	
A	Макс. вылет при копании	мм	8592	8974	9352
B	Макс. вылет (на уровне земли)	мм	8386	8776	9163
C	Макс. глубина копания	мм	5682	6120	6451
D	Макс. высота копания	мм	9102	9237	9688
E	Макс. высота загрузки поверх бортов	мм	6636	6805	7174
F	Макс. глубина вертикального копания вдоль стены	мм	3826	4178	4839
G	Мин. радиус поворота	мм	3019	2961	2971
	Поворот ковша		183°	183°	183°
	Усилие отрыва на рукояти	кгс	10128	8440	7470
	Усилие отрыва на рукояти в режиме кратковременного повышения мощности	кгс	10990	9160	8100
	Усилие отрыва на ковше	кгс	10400	10400	10400
	Усилие отрыва на ковше в режиме кратковременного повышения мощности	кгс	10740	10740	10740

Трехсекционная стрела Т.А.В. 4,97 м

Длина рукояти		2,25 м	2,70 м	3,05 м	
A	Макс. вылет при копании	мм	8600	9025	9350
B	Макс. вылет (на уровне земли)	мм	8400	8850	9195
C	Макс. глубина копания	мм	5300	5750	6100
D	Макс. высота копания	мм	9700	10000	10235
E	Макс. высота загрузки поверх бортов	мм	7000	7325	7575
F	Макс. глубина вертикального копания вдоль стены	мм	4450	4900	5250
G	Мин. радиус поворота	мм	2725	2675	2635
	Поворот ковша		183°	183°	183°
	Усилие отрыва на рукояти	кгс	9035	7530	6665
	Усилие отрыва на рукояти в режиме кратковременного повышения мощности	кгс	9600	8100	7235
	Усилие отрыва на ковше	кгс	10400	10400	10400
	Усилие отрыва на ковше в режиме кратковременного повышения мощности	кгс	10740	10740	10740

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ — ДЛИНА РУКОЯТИ: 2,25 М, МОНОСТРЕЛА 5,15 М, ЗАДНИЙ БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ, БЕЗ КОВША.

## JS175W С МОНОСТРЕЛОЙ

Вылет	1,5 м	3 м	4,5 м	6 м	7,5 м	Грузоподъемность при максимальном вылете		
Высота положения ковша	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	мм
7,5 м			4360*	4360*			3830*	3830* 4620
6,0 м			5080*	4470	3530*	2760		3330* 2740 6031
4,5 м			5710*	4260	4890*	2730		3190* 2190 6838
3,0 м			6740*	3940	5250*	2600		3230* 1940 7248
1,5 м			7530*	3650	5580*	2470		3440* 1850 7330
0 м		5580*	5580*	7600*	3510	5600*	2380	3880* 1910 7094
-1,5 м	6310*	6310*	9440*	6460	6950*	3490	5060*	2370 4400* 2150 6508
-3,0 м	8760*	8760*	7190*	6620	5360*	3580		4000* 2790 5454
-4,5 м		2810*	2810*					2280* 2280* 3524

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ — ДЛИНА РУКОЯТИ: 2,70 М, МОНОСТРЕЛА 5,15 М, ЗАДНИЙ БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ, БЕЗ КОВША.

## JS175W С МОНОСТРЕЛОЙ

Вылет	1,5 м	3 м	4,5 м	6 м	7,5 м	Грузоподъемность при максимальном вылете		
Высота положения ковша	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	мм
7,5 м						2880*	2880*	5238
6,0 м					4040*	2860		2580* 2460 6514
4,5 м			5290*	4370	4610*	2780		2500* 2010 7266
3,0 м		9710*	7300	6360*	4010	5040*	2630	3370* 1860 2540* 1800 7653
1,5 м		5120*	5120*	7290*	3680	5450*	2480	4100* 1800 2690* 1710 7731
0 м		6660*	6250	7590*	3480	5600*	2360	3080* 1750 3020* 1750 7508
-1,5 м	6070*	6070*	10140*	6280	7170*	3420	5280*	2320 3630* 1930 6957
-3,0 м	10160*	10160*	8130*	6430	5930*	3480		4020* 2400 5985
-4,5 м		4570*	4570*					3120* 3120* 4307

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ — ДЛИНА РУКОЯТИ: 3,05 М, МОНОСТРЕЛА 5,15 М, ЗАДНИЙ БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ, БЕЗ КОВША.

## JS175W С МОНОСТРЕЛОЙ

Вылет	1,5 м	3 м	4,5 м	6 м	7,5 м	Грузоподъемность при максимальном вылете		
Высота положения ковша	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	мм
7,5 м						2400*	2400*	5690
6,0 м					3840*	2860		2170* 2170 6881
4,5 м					4350*	2780	2500*	1890 2110* 1840 7596
3,0 м		8930*	7540	6020*	4060	4830*	2630	3790* 1840 2150* 1650 7967
1,5 м		6790*	6590	7070*	3700	5300*	2460	4270 1760 2280* 1580 8041
0 м		6950*	6270	7540*	3470	5540*	2340	4200 1710 2540* 1600 7828
-1,5 м	5610*	5610*	9860*	6240	7290*	3390	5350*	2280 3040* 1760 7301
-3,0 м	9050*	9050*	8780*	6350	6260*	3420	4430*	2310 3920* 2140 6383
-4,5 м	7560*	7560*	5630*	5630*	3860*	3600		3340* 3260 4849

 Грузоподъемность спереди и сзади

 Грузоподъемность при полном повороте

## Примечания:

- Грузоподъемность с установленным ковшом определяется вычитанием массы ковша или ковша и быстросъемной каретки из приведенных выше значений.
- Значения грузоподъемности определены в соответствии со стандартом ISO 10567, а именно: выбирается меньшее из двух значений — 75 % минимальной нагрузки при опрокидывании или 87 % грузоподъемности гидравлики. Значения грузоподъемности, отмеченные знаком «\*», определены на основе гидравлической мощности.
- Значения грузоподъемности определены при условии, что машина находится на твердой ровной поверхности.
- Максимальная грузоподъемность может быть ограничена законодательными нормами. Для получения этих сведений обратитесь к своему дилеру.

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ — ДЛИНА РУКОЯТИ: 2,25 М, МОНОСТРЕЛА 5,15 М, ЗАДНИЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, БЕЗ КОВША.

JS175W С МОНОСТРЕЛОЙ

Вылет	1,5 м		3 м		4,5 м		6 м		7,5 м		Грузоподъемность при максимальном вылете			
Высота положения ковша	кг	кг	кг	кг	кг	кг	мм							
7,5 м					4360*	4360*						3830*	3830*	4620
6,0 м					5080*	5080*	3530*	3260				3330*	3230	6031
4,5 м					5710*	5050	4890*	3220				3190*	2590	6838
3,0 м					6740*	4710	4980	3090				3230*	2310	7248
1,5 м					7530*	4420	4830	2950				3440*	2220	7330
0 м			5580*	5580*	7450	4260	4730	2860				3710	2290	7094
-1,5 м	6310*	6310*	9440*	8090	6950*	4240	4720	2850				4200	2570	6508
-3,0 м	8760*	8760*	7190*	7190*	5360*	4340						4000*	3350	5454
-4,5 м			2810*	2810*								2280*	2280*	3524

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ — ДЛИНА РУКОЯТИ: 2,70 М, МОНОСТРЕЛА 5,15 М, ЗАДНИЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, БЕЗ КОВША.

JS175W С МОНОСТРЕЛОЙ

Вылет	1,5 м		3 м		4,5 м		6 м		7,5 м		Грузоподъемность при максимальном вылете			
Высота положения ковша	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	мм	
7,5 м												2880*	2880*	5238
6,0 м												2580*	2580*	6514
4,5 м					5290*	5160	4610*	3280				2500*	2380	7266
3,0 м			9710*	9010	6360*	4790	5030	3120	3370*	2210		2540*	2140	7653
1,5 м			5120*	5120*	7290*	4440	4850	2960	3460	2150		2690*	2050	7731
0 м			6660*	6660*	7420	4230	4720	2850	3080*	2110		3020*	2100	7508
-1,5 м	6070*	6070*	10140*	7900	7170*	4170	4670	2810				3630*	2320	6957
-3,0 м	10160*	10160*	8130*	8060	5930*	4240						4020*	2890	5985
-4,5 м			4570*	4570*								3120*	3120*	4307

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ — ДЛИНА РУКОЯТИ: 3,05 М, МОНОСТРЕЛА 5,15 М, ЗАДНИЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, БЕЗ КОВША.

JS175W С МОНОСТРЕЛОЙ

Вылет	1,5 м		3 м		4,5 м		6 м		7,5 м		Грузоподъемность при максимальном вылете			
Высота положения ковша	кг	кг	кг	кг	кг	кг	мм							
7,5 м												2400*	2400*	5690
6,0 м												2170*	2170*	6881
4,5 м												2110*	2110*	7596
3,0 м			8930*	8930*	6020*	4840	4830*	3120	3510	2190		2150*	1980	7967
1,5 м			6790*	6790*	7070*	4470	4840	2950	3430	2120		2280*	1800	8041
0 м			6950*	6950*	7430	4230	4649	2820	3360	2060		2540*	1940	7828
-1,5 м	5610*	5610*	9860*	7860	7290*	4140	4620	2760				3040*	2120	7301
-3,0 м	9050*	9050*	8780*	7990	6260*	4170	4430*	2790				3920*	2590	6383
-4,5 м	7560*	7560*	5630*	5630*	3860*	3860*						3340*	3340*	4849

 Грузоподъемность спереди и сзади

 Грузоподъемность при полном повороте

Примечания:

1. Грузоподъемность с установленным ковшом определяется вычитанием массы ковша или ковша и быстросъемной каретки из приведенных выше значений.

2. Значения грузоподъемности определены в соответствии со стандартом ISO 10567, а именно: выбирается меньшее из двух значений — 75 % минимальной нагрузки при опрокидывании или 87 % грузоподъемности гидравлики. Значения грузоподъемности, отмеченные знаком «\*», определены на основе гидравлической мощности.

3. Значения грузоподъемности определены при условии, что машина находится на твердой ровной поверхности.

4. Максимальная грузоподъемность может быть ограничена законодательными нормами. Для получения этих сведений обратитесь к своему дилеру.

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ — ДЛИНА РУКОЯТИ: 2,25 М, МОНОСТРЕЛА 5,15 М, ПЕРЕДНИЙ БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ, ЗАДНИЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, БЕЗ КОВША.

JS175W С МОНОСТРЕЛОЙ

Вылет	1,5 м		3 м		4,5 м		6 м		7,5 м		Грузоподъемность при максимальном вылете			
Высота положения ковша	кг	кг	кг	кг	кг	мм								
7,5 м					4360*	4360*						3830*	3830*	4620
6,0 м					5080*	5080*	3530*	3530*				3330*	3330*	6031
4,5 м					5710*	5710*	4890*	4110				3190*	3090*	6838
3,0 м					6740*	6160	5250*	3970				3230*	2980	7248
1,5 м					7530*	5830	5580*	3830				3440*	2870	7330
0 м				5580*	5580*	7600*	5670	5600*	3740			3880*	2970	7094
-1,5 м	6310*	6310*	9440*	9440*	6950*	5650	5060*	3730				4400*	3350	6508
-3,0 м	8760*	8760*	7190*	7190*	5360*	5360*						4000*	4000*	5454
-4,5 м			2810*	2810*								2280*	2280*	3524

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ — ДЛИНА РУКОЯТИ: 2,70 М, МОНОСТРЕЛА 5,15 М, ПЕРЕДНИЙ БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ, ЗАДНИЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, БЕЗ КОВША.

JS175W С МОНОСТРЕЛОЙ

Вылет	1,5 м		3 м		4,5 м		6 м		7,5 м		Грузоподъемность при максимальном вылете			
Высота положения ковша	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	мм
7,5 м												2880*	2880*	5238
6,0 м								4040*	4040*			2580*	2580*	6514
4,5 м					5290*	5290*	4610*	4170				2500*	2500*	7266
3,0 м			9710*	9710*	6360*	6240	5040*	4010	3370*	2850		2540*	2540*	7653
1,5 м			5120*	5120*	7290*	5860	5450*	3840	4100*	2780		2690*	2660	7731
0 м			6660*	6660*	7590*	5640	5600*	3720	3080*	2740		3020*	2730	7508
-1,5 м	6070*	6070*	10140*	10140*	7170*	5570	5280*	3680				3630*	3030	6957
-3,0 м	10160*	10160*	8130*	8130*	5930*	5640						4020*	3770	5985
-4,5 м			4570*	4570*								3120*	3120*	4307

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ — ДЛИНА РУКОЯТИ: 3,05 М, МОНОСТРЕЛА 5,15 М, ПЕРЕДНИЙ БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ, ЗАДНИЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, БЕЗ КОВША.

JS175W С МОНОСТРЕЛОЙ

Вылет	1,5 м		3 м		4,5 м		6 м		7,5 м		Грузоподъемность при максимальном вылете			
Высота положения ковша	кг	кг	кг	мм										
7,5 м												2400*	2400*	5690
6,0 м							3840*	3840*				2170*	2170*	6881
4,5 м							4350*	4170	2500*	2500*		2110*	2110*	7596
3,0 м			8930*	8930*	6020*	6020*	4830*	4010	3790*	2830		2150*	2150*	7967
1,5 м			6790*	6790*	7070*	5900	5300*	3830	4330*	2750		2280*	2280*	8041
0 м			6950*	6950*	7540*	5640	5540*	3700	4320*	2690		2540*	2530	7828
-1,5 м	5610*	5610*	9860*	9860*	7290*	5540	5350*	3630				3040*	2780	7301
-3,0 м	9050*	9050*	8780*	8780*	6260*	5580	4430*	3670				3920*	3380	6383
-4,5 м	7560*	7560*	5630*	5630*	3860*	3860*						3340*	3340*	4849

Грузоподъемность спереди и сзади

Грузоподъемность при полном повороте

Примечания:

1. Грузоподъемность с установленным ковшом определяется вычитанием массы ковша или ковша и быстросъемной каретки из приведенных выше значений.

2. Значения грузоподъемности определены в соответствии со стандартом ISO 10567, а именно: выбирается меньшее из двух значений — 75 % минимальной нагрузки при опрокидывании или 87 % грузоподъемности гидравлики. Значения грузоподъемности, отмеченные знаком «\*», определены на основе гидравлической мощности.

3. Значения грузоподъемности определены при условии, что машина находится на твердой ровной поверхности.

4. Максимальная грузоподъемность может быть ограничена законодательными нормами. Для получения этих сведений обратитесь к своему дилеру.

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ — ДЛИНА РУКОЯТИ: 2,25 М, МОНОСТРЕЛА 5,15 М, ПЕРЕДНИЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, ЗАДНИЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, БЕЗ КОВША.

JS175W С МОНОСТРЕЛОЙ

Вылет	1,5 м		3 м		4,5 м		6 м		7,5 м		Грузоподъемность при максимальном вылете			
Высота положения ковша	кг	кг	кг	кг	мм									
7,5 м					4360*	4360*						3830*	3830*	4620
6,0 м					5080*	5080*	3530*	3530*				3330*	3330*	6031
4,5 м					5710*	5710*	4890*	4670				3190*	3190*	6838
3,0 м					6740*	6740*	5250*	4520				3230*	3230*	7248
1,5 м					7530*	6750	5580*	4380				3440*	3270	7330
0 м				5580*	5580*	7600*	6580	5600*	4280			3880*	3390	7094
-1,5 м	6310*	6310*	9440*	9440*	6950*	6550	5060*	4270				4400*	3830	6508
-3,0 м	8760*	8760*	7190*	7190*	5360*	5360*						4000*	4000*	5454
-4,5 м			2810*	2810*								2280*	2280*	3524

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ — ДЛИНА РУКОЯТИ: 2,70 М, МОНОСТРЕЛА 5,15 М, ПЕРЕДНИЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, ЗАДНИЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, БЕЗ КОВША.

JS175W С МОНОСТРЕЛОЙ

Вылет	1,5 м		3 м		4,5 м		6 м		7,5 м		Грузоподъемность при максимальном вылете			
Высота положения ковша	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	мм	
7,5 м												2880*	2880*	5238
6,0 м							4040*	4040*				2580*	2580*	6514
4,5 м					5290*	5290*	4610*	4610*				2500*	2500*	7266
3,0 м			9710*	9710*	6360*	6360*	5040*	4570	3370*	3240		2540*	2540*	7653
1,5 м			5120*	5120*	7290*	6780	5450*	4390	4100*	3170		2690*	2690*	7731
0 м			6660*	6660*	7590*	6550	5600*	4270	3080*	3080		3020*	3020	7508
-1,5 м	6070*	6070*	10140*	10140*	7170*	6480	5280*	4220				3630*	3460	6957
-3,0 м	10160*	10160*	8130*	8130*	5930*	5930*						4020*	4020*	5985
-4,5 м			4570*	4570*								3120*	3120*	4307

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ — ДЛИНА РУКОЯТИ: 3,05 М, МОНОСТРЕЛА 5,15 М, ПЕРЕДНИЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, ЗАДНИЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, БЕЗ КОВША.

JS175W С МОНОСТРЕЛОЙ

Вылет	1,5 м		3 м		4,5 м		6 м		7,5 м		Грузоподъемность при максимальном вылете			
Высота положения ковша	кг	кг	мм											
7,5 м												2400*	2400*	5690
6,0 м							3840*	3840*				2170*	2170*	6881
4,5 м							4350*	4350*	2500*	2500*		2110*	2110*	7596
3,0 м			8930*	8930*	6020*	6020*	4830*	4560	3790*	3220		2150*	2150*	7967
1,5 м			6790*	6790*	7070*	6820	5300*	4380	4330*	3140		2280*	2280*	8041
0 м			6950*	6950*	7540*	6550	5540*	4240	4320*	3070		2540*	2540*	7828
-1,5 м	5610*	5610*	9860*	9860*	7290*	6450	5350*	4180				3040*	3040*	7301
-3,0 м	9050*	9050*	8780*	8780*	6260*	6260*	4430*	4210				3920*	3880	6383
-4,5 м	7560*	7560*	5630*	5630*	3860*	3860*						3340*	3340*	4849

 Грузоподъемность спереди и сзади

 Грузоподъемность при полном повороте

Примечания:

1. Грузоподъемность с установленным ковшом определяется вычитанием массы ковша или ковша и быстроъемной каретки из приведенных выше значений.

2. Значения грузоподъемности определены в соответствии со стандартом ISO 10567, а именно: выбирается меньшее из двух значений — 75 % минимальной нагрузки при опрокидывании или 87 % грузоподъемности гидравлики. Значения грузоподъемности, отмеченные знаком «\*», определены на основе гидравлической мощности.

3. Значения грузоподъемности определены при условии, что машина находится на твердой ровной поверхности.

4. Максимальная грузоподъемность может быть ограничена законодательными нормами. Для получения этих сведений обратитесь к своему дилеру.

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ — ДЛИНА РУКОЯТИ: 2,25 М, ТРЕХСЕКЦИОННАЯ СТРЕЛА Т.А.В. 4,97 М, ЗАДНИЙ БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ, БЕЗ КОВША.

## JS175W С ТРЕХСЕКЦИОННОЙ СТРЕЛОЙ Т.А.В.

Вылет	1,5 м		3 м		4,5 м		6 м		7,5 м		Грузоподъемность при максимальном вылете			
Высота положения ковша	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	мм	
7,5 м												4240*	4240*	4492
6,0 м					4690*	4560						3510*	2810	5935
4,5 м			6720*	6720*	5250*	4360	4630*	2750				3270*	2230	6753
3,0 м					6270*	4020	4990*	2630				3230*	1970	7168
1,5 м					7190*	3700	5390*	2480				3350*	1880	7251
0 м			5340*	5340*	7530*	3520	5540*	2390				3670*	1940	7013
-1,5 м			10110*	6460	7130*	3500	5140*	2380				4330*	2200	6419
-3,0 м					5670*	3610						5100*	3240	4882

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ — ДЛИНА РУКОЯТИ: 2,70 М, ТРЕХСЕКЦИОННАЯ СТРЕЛА 4,97 М, ЗАДНИЙ БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ, БЕЗ КОВША.

## JS175W С ТРЕХСЕКЦИОННОЙ СТРЕЛОЙ Т.А.В.

Вылет	1,5 м		3 м		4,5 м		6 м		7,5 м		Грузоподъемность при максимальном вылете			
Высота положения ковша	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	мм	
7,5 м					4410*	4410*						3120*	3120*	5155
6,0 м					4240*	4240*	4170*	2880				2700*	2500	6448
4,5 м					4820*	4480	4330*	2820				2550*	2040	7207
3,0 м			8730*	7550	5870*	4110	4750*	2670	3200*	1860		2530*	1810	7597
1,5 м					6900*	3730	5220*	2500	3880*	1800		2630*	1730	7675
0 м			6410*	6280	7430*	3500	5490*	2380				2870*	1770	7451
-1,5 м			10500*	6290	7270*	3430	5330*	2330				3340*	1970	6895
-3,0 м			8830*	6460	6230*	3500						4150*	2480	5913

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ — ДЛИНА РУКОЯТИ: 3,05 М, ТРЕХСЕКЦИОННАЯ СТРЕЛА Т.А.В. 4,97 М, ЗАДНИЙ БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ, БЕЗ КОВША.

## JS175W С ТРЕХСЕКЦИОННОЙ СТРЕЛОЙ Т.А.В.

Вылет	1,5 м		3 м		4,5 м		6 м		7,5 м		Грузоподъемность при максимальном вылете			
Высота положения ковша	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	мм	
7,5 м												2580*	2580*	5629
6,0 м								3860*	2900			2270*	2250	6831
4,5 м					4440*	4440*	4050*	2820	2430*	1880		2150*	1860	7551
3,0 м			7950*	7800	5520*	4150	4520*	2670	3790*	1840		2140*	1660	7924
1,5 м			6890*	6730	6650*	3760	5040*	2490	4210*	1770		2230*	1590	7998
0 м			6710*	6310	7320*	3500	5400*	2350	4210*	1710		2420*	1620	7784
-1,5 м	5120*	5120*	9850*	6250	7330*	3400	5370*	2290				2800*	1790	7254
-3,0 м			9410*	6380	6530*	3430	4540*	2330				3590*	2200	6329

 Грузоподъемность спереди и сзади

 Грузоподъемность при полном повороте

## Примечания:

- Грузоподъемность с установленным ковшом определяется вычитанием массы ковша или ковша и быстросъемной каретки из приведенных выше значений.
- Значения грузоподъемности определены в соответствии со стандартом ISO 10567, а именно: выбирается меньшее из двух значений — 75 % минимальной нагрузки при опрокидывании или 87 % грузоподъемности гидравлики. Значения грузоподъемности, отмеченные знаком «\*», определены на основе гидравлической мощности.
- Значения грузоподъемности определены при условии, что машина находится на твердой ровной поверхности.
- Максимальная грузоподъемность может быть ограничена законодательными нормами. Для получения этих сведений обратитесь к своему дилеру.

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ — ДЛИНА РУКОЯТИ: 2,25 М, ТРЕХСЕКЦИОННАЯ СТРЕЛА Т.А.В. 4,97 М, ЗАДНИЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, БЕЗ КОВША.

JS175W С ТРЕХСЕКЦИОННОЙ СТРЕЛОЙ Т.А.В.

Вылет	1,5 м	3 м	4,5 м	6 м	7,5 м	Грузоподъемность при максимальном вылете		
Высота положения ковша	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	мм
7,5 м						4240*	4240*	4492
6,0 м			4690*	4690*		3510*	3330	5935
4,5 м		6720*	6720*	5250*	5170	4630*	3260	3270*
3,0 м			6270*	4810	4990*	3130	3230*	2360
1,5 м			7190*	4480	4930	2980	3350*	2260
0 м		5340*	5340*	7530*	4300	4820	2890	3670*
-1,5 м		10110*	8130	7130*	4270	4810	2880	4330*
-3,0 м				5670*	4390			5100*
								3920
								4882

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ — ДЛИНА РУКОЯТИ: 2,70 М, ТРЕХСЕКЦИОННАЯ СТРЕЛА Т.А.В. 4,97 М, ЗАДНИЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, БЕЗ КОВША.

JS175W С ТРЕХСЕКЦИОННОЙ СТРЕЛОЙ Т.А.В.

Вылет	1,5 м	3 м	4,5 м	6 м	7,5 м	Грузоподъемность при максимальном вылете		
Высота положения ковша	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	мм
7,5 м			4410*	4410*		3120*	3120*	5155
6,0 м			4240*	4240*	4170*	3400	2700*	2700*
4,5 м			4820*	4820*	4330*	3330	2550*	2430
3,0 м		8730*	8730*	5870*	4910	4750*	3180	2220
1,5 м			6900*	4520	4960	3000	3520	2160
0 м		6410*	6410*	7430*	4280	4810	2870	2140
-1,5 м		10500*	7950	7270*	4200	4760	2830	2380
-3,0 м		8830*	8140	6230*	4280			2990
								5913

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ — ДЛИНА РУКОЯТИ: 3,05 М, ТРЕХСЕКЦИОННАЯ СТРЕЛА Т.А.В. 4,97 М, ЗАДНИЙ БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ, БЕЗ КОВША.

JS175W С ТРЕХСЕКЦИОННОЙ СТРЕЛОЙ Т.А.В.

Вылет	1,5 м	3 м	4,5 м	6 м	7,5 м	Грузоподъемность при максимальном вылете		
Высота положения ковша	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	мм
7,5 м						2580*	2580*	5629
6,0 м				3860*	3420	2270*	2270*	6831
4,5 м			4440*	4440*	4050*	3340	2430*	2150*
3,0 м		7950*	7950*	5520*	4960	4520*	3180	2210
1,5 м		6890*	6890*	6650*	4550	4950	2990	2130
0 м		6710*	6710*	7320*	4280	4790	2850	2070
-1,5 м	5120*	5120*	9850*	7920	7330*	4170	4710	2780
-3,0 м			9410*	8050	6530*	4210	4540*	2830
								2660
								6329

 Грузоподъемность спереди и сзади

 Грузоподъемность при полном повороте

## Примечания:

- Грузоподъемность с установленным ковшом определяется вычитанием массы ковша или ковша и быстросъемной каретки из приведенных выше значений.
- Значения грузоподъемности определены в соответствии со стандартом ISO 10567, а именно: выбирается меньшее из двух значений — 75 % минимальной нагрузки при опрокидывании или 87 % грузоподъемности гидравлики. Значения грузоподъемности, отмеченные знаком «\*», определены на основе гидравлической мощности.
- Значения грузоподъемности определены при условии, что машина находится на твердой ровной поверхности.
- Максимальная грузоподъемность может быть ограничена законодательными нормами. Для получения этих сведений обратитесь к своему дилеру.

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ — ДЛИНА РУКОЯТИ: 2,25 М, ТРЕХСЕКЦИОННАЯ СТРЕЛА Т.А.В. 4,97 М, ПЕРЕДНИЙ БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ, ЗАДНИЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, БЕЗ КОВША.

## JS175W С ТРЕХСЕКЦИОННОЙ СТРЕЛОЙ Т.А.В.

Вылет	1,5 м	3 м	4,5 м	6 м	7,5 м	Грузоподъемность при максимальном вылете		
Высота положения ковша	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	мм
7,5 м						4240*	4240*	4492
6,0 м			4690*	4690*		3510*	3510*	5935
4,5 м		6720*	6720*	5250*	5250*	4630*	4180	3270*
3,0 м			6270*	6270*	4990*	4040		3230*
1,5 м			7190*	5940	5390*	3890		3350*
0 м	5340*	5340*	7530*	5750	5540*	3790		3670*
-1,5 м	10110*	10110*	7130*	5710	5140*	3780		4330*
-3,0 м			5670*	5670*			5100*	5100*
								4882

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ — ДЛИНА РУКОЯТИ: 2,70 М, ТРЕХСЕКЦИОННАЯ СТРЕЛА Т.А.В. 4,97 М, ПЕРЕДНИЙ БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ, ЗАДНИЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, БЕЗ КОВША.

## JS175W С ТРЕХСЕКЦИОННОЙ СТРЕЛОЙ Т.А.В.

Вылет	1,5 м	3 м	4,5 м	6 м	7,5 м	Грузоподъемность при максимальном вылете		
Высота положения ковша	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	мм
7,5 м			4410*	4410*		3120*	3120*	5155
6,0 м			4240*	4240*	4170*	4170*	2700*	2700*
4,5 м			4820*	4820*	4330*	4260	2550*	2550*
3,0 м	8730*	8730*	5870*	5870*	4750*	4090	3200*	2880
1,5 м			6900*	5980	5220*	3910	3880*	2810
0 м	6410*	6410*	7430*	5720	5490*	3770		2870*
-1,5 м	10500*	10500*	7270*	5640	5330*	3730		3340*
-3,0 м	8830*	8830*	6230*	5720			4150*	3910
								5913

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ — ДЛИНА РУКОЯТИ: 3,05 М, ТРЕХСЕКЦИОННАЯ СТРЕЛА Т.А.В. 4,97 М, ПЕРЕДНИЙ БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ, ЗАДНИЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, БЕЗ КОВША.

## JS175W С ТРЕХСЕКЦИОННОЙ СТРЕЛОЙ Т.А.В.

Вылет	1,5 м	3 м	4,5 м	6 м	7,5 м	Грузоподъемность при максимальном вылете		
Высота положения ковша	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	мм
7,5 м						2580*	2580*	5629
6,0 м				3860*	3860*		2270*	2270*
4,5 м			4440*	4440*	4050*	4050*	2430*	2430*
3,0 м	7950*	7950*	5520*	5520*	4520*	4090	3790*	2870
1,5 м	6890*	6890*	6650*	6020	5040*	3900	4210*	2790
0 м	6710*	6710*	7320*	5730	5400*	3750	4210*	2720
-1,5 м	5120*	5120*	9850*	7330*	5610	5370*	3680	2800*
-3,0 м		9410*	9410*	6530*	5650	4540*	3730	3590*
								3490
								6329

 Грузоподъемность спереди и сзади

 Грузоподъемность при полном повороте

## Примечания:

- Грузоподъемность с установленным ковшом определяется вычитанием массы ковша или ковша и быстросъемной каретки из приведенных выше значений.
- Значения грузоподъемности определены в соответствии со стандартом ISO 10567, а именно: выбирается меньшее из двух значений — 75 % минимальной нагрузки при опрокидывании или 87 % грузоподъемности гидравлики. Значения грузоподъемности, отмеченные знаком «\*», определены на основе гидравлической мощности.
- Значения грузоподъемности определены при условии, что машина находится на твердой ровной поверхности.
- Максимальная грузоподъемность может быть ограничена законодательными нормами. Для получения этих сведений обратитесь к своему дилеру.

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ — ДЛИНА РУКОЯТИ: 2,25 М, ТРЕХСЕКЦИОННАЯ СТРЕЛА Т.А.В. 4,97 М, ПЕРЕДНИЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, ЗАДНИЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, БЕЗ КОВША.

JS175W С ТРЕХСЕКЦИОННОЙ СТРЕЛОЙ Т.А.В.

Вылет	1,5 м	3 м	4,5 м	6 м	7,5 м	Грузоподъемность при максимальном вылете				
Высота положения ковша	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	мм		
7,5 м							4240*	4240*	4492	
6,0 м				4690*	4690*		3510*	3510*	5935	
4,5 м		6720*	6720*	5250*	5250*	4630*	4630*	3270*	3270*	6753
3,0 м				6270*	6270*	4990*	4610	3230*	3230*	7168
1,5 м				7190*	6880	5390*	4450	3350*	3350*	7251
0 м		5340*	5340*	7530*	6680	5540*	4340	3670*	3490	7013
-1,5 м		10110*	10110*	7130*	6640	5140*	4330	4330*	3970	6419
-3,0 м				5670*	5670*			5100*	5100*	4882

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ — ДЛИНА РУКОЯТИ: 2,70 М, ТРЕХСЕКЦИОННАЯ СТРЕЛА Т.А.В. 4,97 М, ПЕРЕДНИЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, ЗАДНИЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, БЕЗ КОВША.

JS175W С ТРЕХСЕКЦИОННОЙ СТРЕЛОЙ Т.А.В.

Вылет	1,5 м	3 м	4,5 м	6 м	7,5 м	Грузоподъемность при максимальном вылете						
Высота положения ковша	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	мм				
7,5 м				4410*	4410*		3120*	3120*	5155			
6,0 м				4240*	4240*	4170*	4170*	2700*	2700*	6448		
4,5 м				4820*	4820*	4330*	4330*	2550*	2550*	7207		
3,0 м		8730*	8730*	5870*	5870*	4750*	4660	3200*	2530*	7597		
1,5 м				6900*	6900*	5220*	4470	3880*	3210	2630*	2630*	7657
0 м		6410*	6410*	7430*	6660	5490*	4330		2870*	2870*	7451	
-1,5 м		10500*	10500*	7270*	6570	5330*	4290		3340*	3340*	6895	
-3,0 м		8830*	8830*	6230*	6230*				4150*	4150*	5913	

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ — ДЛИНА РУКОЯТИ: 3,05 М, ТРЕХСЕКЦИОННАЯ СТРЕЛА Т.А.В. 4,97 М, ПЕРЕДНИЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, ЗАДНИЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ, БЕЗ КОВША.

JS175W С ТРЕХСЕКЦИОННОЙ СТРЕЛОЙ Т.А.В.

Вылет	1,5 м	3 м	4,5 м	6 м	7,5 м	Грузоподъемность при максимальном вылете						
Высота положения ковша	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	мм				
7,5 м							2580*	2580*	5629			
6,0 м					3860*	3860*		2270*	2270*	6831		
4,5 м				4440*	4440*	4050*	4050*	2430*	2430*	7551		
3,0 м		7950*	7950*	5520*	5520*	4520*	4520*	3790*	3260	2140*	2140*	7924
1,5 м		6890*	6890*	6650*	6650*	5040*	4460	4210*	3180	2230*	2230*	7998
0 м		6710*	6710*	7320*	6660	5400*	4310	4210*	3126	2420*	2420*	7784
-1,5 м	5120*	5120*	9850*	9850*	7330*	6540	5370*	4240		2800*	2800*	7254
-3,0 м		9410*	9410*	6530*	6530*	4540*	4290			3590*	3590*	6329

 Грузоподъемность спереди и сзади Грузоподъемность при полном повороте

## Примечания:

- Грузоподъемность с установленным ковшом определяется вычитанием массы ковша или ковша и быстросъемной каретки из приведенных выше значений.
- Значения грузоподъемности определены в соответствии со стандартом ISO 10567, а именно: выбирается меньшее из двух значений — 75 % минимальной нагрузки при опрокидывании или 87 % грузоподъемности гидравлики. Значения грузоподъемности, отмеченные знаком «\*», определены на основе гидравлической мощности.
- Значения грузоподъемности определены при условии, что машина находится на твердой ровной поверхности.
- Максимальная грузоподъемность может быть ограничена законодательными нормами. Для получения этих сведений обратитесь к своему дилеру.





**ОДНА КОМПАНИЯ — СВЫШЕ 300 МОДЕЛЕЙ МАШИН**

Ближайший дилер JCB

### Колесный экскаватор JS175W

Мощность двигателя: 129 кВт (172 л.с.) Эксплуатационная масса: 14 884–18 291 кг

Емкость ковша: 0,265–0,995 м<sup>3</sup>

JCB Sales Limited, Rocester, Staffordshire, United Kingdom (Великобритания) ST14 5JP.

Телефон: +44 (0)1889 590312, эл. почта: salesinfo@jcb.com

Новейшую информацию о модельном ряде продукции можно загрузить на веб-сайте: [www.jcb.ru](http://www.jcb.ru)

© JCB Sales, 2009. Все права защищены. Категорически запрещается полное или частичное воспроизведение, сохранение в информационно-поисковых системах или передача в любой форме и любым способом, в том числе электронное, механическое воспроизведение и ксерокопирование данной публикации без предварительного разрешения JCB Sales. Сведения об эксплуатационной массе, размерах, грузоподъемности и других технических характеристиках в данной публикации представлены исключительно в ознакомительных целях — характеристики конкретной машины могут отличаться от указанных. Поэтому не следует полагаться на эти данные, определяя пригодность машины для конкретного применения. Необходимые указания и рекомендации можно получить у дилера компании JCB. Компания JCB оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики машин без предварительного уведомления. Иллюстрации и технические характеристики могут включать дополнительное оборудование и оснащение. Логотип JCB — зарегистрированный товарный знак компании J C Bamford Excavators Ltd.

9999/5847ru-RU 08/14 Выпуск I (T2)



WORLD  
LAND  
TRUST™

[www.carbonbalancedpaper.com](http://www.carbonbalancedpaper.com)

уникальный номер печати



Mixed Sources

Printed on paper made from mixed  
forests and other controlled sources

[www.fsc.org](http://www.fsc.org) Cert no. TT-COC-02291

© 1996 Forest Stewardship Council

**JCB**